Nitownica.pl

ISO 9001:2000

SS Nit zrywalny stalowy z trzpieniem stalowym.

ŚREDNICA NITA D	WIELKOŚĆ OTWORU (mm)	DŁUGOŚĆ NITA L	ZAKRES CHWYTU G	ŚREDNICA GŁÓWKI H	GRUBOŚĆ GŁÓWKI T	STANDARDOWA WYTRZYMAŁOŚĆ Lbs.	
						ŚCINANIE	ZRYWANIE
3.2mm	3.3 - 3.4	6 8 10 12 14 16	0.5 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13	5.8 - 6.5	1.2	1150	1380
4.0mm	4.1 - 4.2	6 8 10 12 14 16 18 20	0.5 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16	7.0 - 8.0	1.5	1650	2090
4.8mm	4.9 - 5.0	8 10 12 14 16 18 20 25 30	0.5 - 3.5 3.5 - 5.5 5.5 - 7.5 7.5 - 9.5 9.5 - 11.5 11.5 - 13.5 13.5 - 15.5 15.5 - 20.5 20.5 - 25.5	8.5 - 9.5	1.6	2400	3020
6.4mm	6.5 - 6.7	12 16 18 20 25	3 - 6 6 - 10 10 - 12 12 - 15 15 - 19	11.5 - 13.0	2.2	4450	5500
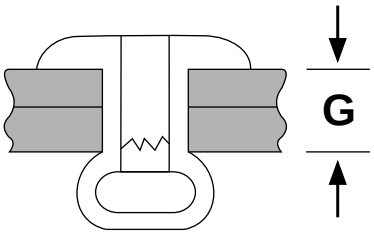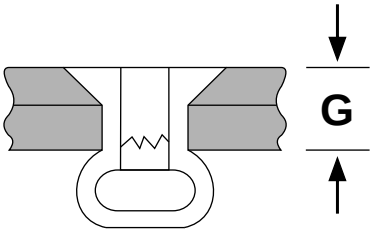
Używany do połączeń gdzie wymagana jest duża wytrzymałość połączenia.